

UELZENER

Maschinen GmbH



ESTROMAT 260DS4-3 ESTROMAT 260DS5-3

Смесительные и подъемно-транспортные установки для
землисто-влажных цементно-песчаных сплошных полов,
бетона, песка, гравия и пластичных масс

UELZENER



ESTROMAT 260DS4-3 ESTROMAT 260DS5-3

Новые мощные смесительные и подъемно-транспортные машины производства компании UELZENER производительностью 4,0 или 5,3 м³/мин демонстрируют последовательное развитие в третьем поколении хорошо себя зарекомендовавшей серии машин ESTROMAT 260DS, предназначенных для переработки землисто-влажного материала сплошных полов, бетона, раствора для кладки, песка, гравия, легких полов цокольных этажей.

В обоих конструктивно идентичных пневмоподатчиках работают компактные винтовые компрессоры производства фирмы Atlas Copco (4,0 или 5,3 м³/мин) с мощным прямым приводом от дизельного двигателя Deutz. Передача усилия для приведения в действие смесителя осуществляется через клиновой ремень, отключающее устройство, шарнирный вал и прочный, двухступенчатый съемный цилиндрический редуктор. Износостойкая, смазываемая уплотнительная прокладка смесительного вала и большой опорный узел смесительного вала обеспечивают, в сочетании с износостойкими смесительными инструментами из специального отбеленного чугуна и сменными износостойкими плитами из котельной листовой стали, длительный срок службы и минимальные расходы, связанные с изнашиванием и техобслуживанием. Красивой формы, компактный и звукоизолированный кожух машины с опорой на пневматической рессоре защищает находящиеся внутри агрегаты от загрязнения. Все детали, требующие технического обслуживания, расположены в четком порядке и легко доступны. Автоматическая централизованная смазка подшипника и уплотнительной прокладки смесительного вала, а также система автоматического отключения входят в серийную комплектацию. Напорный резервуар объемом 260 л позволяет быстро замешивать порции материала при оптимальном качестве смешивания.

Предохранительный замок резервуара с принудительным отведением из него воздуха отличается функциональностью конструкции и простотой в обслуживании. Прочная ось на резиновой рессоре с пневматическими шинами, регулируемым дышлом, автоматикой заднего хода и устойчивым опорным колесом дышла обеспечивает оптимальный комфорт на дороге и на стройплощадке. Патрубок для подключения шланга поставляется для шлангов DN50, DN65 или DN 80.

Большая стройка с использованием пневмоподатчиков ESTROMAT фирмы UELZENER.



UELZENER


Технические детали:



Пульт управления пневматикой прост в использовании. Он серийно поставляется с системой автоматического отключения или с хорошо себя зарекомендовавшим блоком управления с 3 кранами.



Блок электрики выполнен в надежном автомобильном стандарте и легко обслуживается без специальных измерительных приборов.

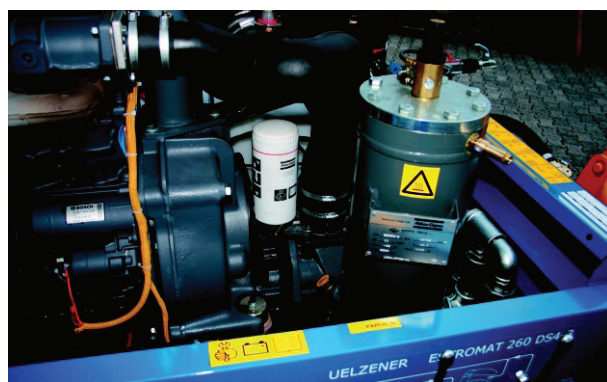

Все агрегаты защищены кожухом машины и легко доступны для проведения работ по техническому обслуживанию.



Для увеличения мощности служат гидравлическое засыпное устройство и, дополнительно, скребковый ковш (опция).

Технические характеристики

Производительность, теоретическая
Расстояние / высота подачи
Давление подачи, макс.
Максимальный размер зерна
Рабочий объем резервуара
Полный объем резервуара
Мощность двигателя
Номинальное число оборотов двигателя
Топливный бак
Производительность компрессора
по ISO 1217

E260DS4-3

3,8 м³/ч
170м, до 30 этажей
7 бар
16 мм
220 литров
260 литров
32,5 кВт
2400 мин⁻¹
80 литров
4,0 м³/мин

E260DS5-3

4 м³/ч
190м, до 30 этажей
7 бар
16 мм
220 литров
260 литров
36 кВт
2750 мин⁻¹
80 литров
5,3 м³/мин

Размеры и вес

Общий вес
(стандартная комплектация без шлангов)
Нагрузка на дышло
Допустимая нагрузка на ходовую часть
Шины
Регулируемое тяговое дышло (стандарт)

E260DS4-3

1590 кг
36 кг
1600 кг
2 x 175 R 14
сцепная петля для
грузовых автомобилей DIN

E260DS5-3

1665 кг
40 кг
1800 кг
2 x 195 R 14
сцепная петля для гру-
зовых автомобилей DIN

Полная габаритная длина
(в транспортном положении)
Полная габаритная ширина
Полная габаритная высота
Высота загрузки смесителя

4600 мм
1520 мм
1530 мм
900 мм

4600 мм
1520 мм
1530 мм
920 мм

UELZENER



ESTROMAT 260DS4 с гидравлическим засыпным устройством и скребковым ковшом облегчает работу и увеличивает дневную выработку.



Серийная стандартная комплектация


Износостойкие настенные плиты в смесителе
Треножник с подключением шланга DN 65 / KKV 70
Система автоматического отключения подачи материала
Автоматическая централизованная система смазки
Бортовой инструмент, ручной смазочный шприц
Документы о прохождении технического контроля TÜV
Инструкция по эксплуатации на немецком языке
Список запасных частей
Сертификат соответствия CE
Осветительные приборы прицепа 12VGS
Инерционная тормозная система с автоматикой заднего хода
Допуск к передвижению по дорогам согласно Правилам о допуске транспортных средств к уличному движению (StVZO)
Противооткатные упоры

Специальная комплектация

Гидравлическое засыпное устройство
Гидравлический скребковый ковш
Система радиуправления для скребкового ковша
Настраиваемое минимальное время смешивания 0 – 60 сек.
Настраиваемая автоматическая дозировка воды
Специальная окраска
Рабочая лампа с питанием от низкого напряжения
Охранная система GPS

Принадлежности

Шланги для подачи материала DN 50, 65, 80
Треножки DN50, 65, 80 (с поворотным разъемом для подключения шланга)
Держатель шланга
Практичный инструмент для укладки сплошного пола

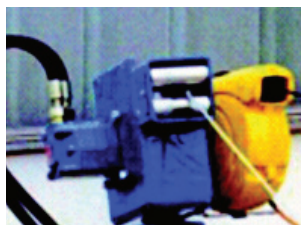

Гидравлическая лебедка скребкового ковша, в стандартной комплектации с проводным дистанционным управлением, по желанию с радиуправлением

Тип машины

Номера для заказа

Машины 4,0м³:

ESTROMAT 260DS4/3-ZA
ESTROMAT 260DS4/3-B-ZA с засыпным устройством
ESTROMAT 260DS4/3-BS-ZA с засыпным устройством и ковшом

268.00.170
268.00.170.01
268.00.170.02

Машины 5,3м³:

ESTROMAT 260DS5/3-ZA
ESTROMAT 260DS5/3-B-ZA с засыпным устройством
ESTROMAT 260DS5/3-BS-ZA с засыпным устройством и ковшом

268.00.120
268.00.120.01
268.00.120.02

Более подробную информацию можно получить у Вашего дилера ESTROMAT или напрямую у нас.
Производитель оставляет за собой право на технические изменения.

ООО «СТАРТЕЛИ»

ПЗ Тураево, стр.13, г. Лыткарино, Московская обл., 140080, Россия
Тел./факс: +7(495) 641-30-00, доб. 496, 726
www.starateli.ru 5700361@mail.ru